
徕璞健康
Nexpring Health

访问NexpringHealth.com，了解我们40年的信任传承

产品目录 · 设备

全程守护，安心无忧
全面的辅助生殖技术(ART)解决方案



IVF 前诊断与精子制备 | 取卵与 IUI | IVF/ICSI/胚胎活检 | 配子及胚胎处理 | 胚胎移植 | 冷冻保存 | 实验室管理

由 Nexpring Health 提供支持

Cook Reproductive Health
HAMILTON THORNE
IrvineScientific
PLANER
IVFtech
GYNEMED
GYNÉTICS
MICROPTIC
TEKEVENT
EMBRYOTECH

徕璞健康 Nexpring Health

与您携手，重塑生殖健康的未来

Nexpring 承诺

品牌释义

Nexpring = Next + Spring

开创生殖健康新时代，
我们以持续的创新方案伴您同行，
攻克日常挑战，
共赴长远发展

品牌使命

胚胎学家、临床医生与生殖中心，是我们一切工作的核心

品牌版图

汇聚全球行业领军力量，
提供一站式完整解决方案，
致力推动辅助生殖技术发展

由 Nexpring Health 提供支持

Cook Reproductive Health | HAMILTON THORNE | Irvine Scientific | PLANER | IVFtech | GYNEMED | GYNÉTICS | MICROPTIC | TEK EVENT | EMBRYOTECH

全程守护，安心无忧

全面的辅助生殖技术 (ART) 解决方案

耗材 →

胚胎转移导管、
显微操作管、
人工授精导管、
移液管和取卵针

培养液 →

胚胎培养液、
辅助生殖培养用油、
配子及胚胎处理液

设备 →

培养箱、激光系统、
精子分析系统、
工作站和实验室基础设施

服务

实验室整体建设方案：全套实验室规划设计、设备采购与落地服务

NexTech 全球技术支持：服务计划、设备维保及技术支持

Nexperts 临床教育：提供临床咨询、教育、专家指导和行业交流平台

目录

04 | 活检激光系统
LYKOS®/ LYKOS® DTS

05 | IVF 工作站
IVFtech Sterica
IVFtech Classica
IVFtech Javica
IVFtech Econica

06 | 显微镜封闭式工作站
IVFtech Unica

07 | 培养箱
BT37 MarkII

08 | 实验室层流空气净化系统
ZANDAIR PCOC™3实验室层流空气净化系统

08 | 便携式空气净化系统
ZANDAIR™ 100C 便携式空气净化系统

09 | 监控系统
Sensaphone™

10 | 工作台
防振工作台
CleanBench™
加热工作台
可移动取卵工作台

11 | CASA
SCA Scope
SCA Evolution
IVOS® II

13 | 附件和支持设备
Cook® 负压泵
加热板
试管加热架
Cook® 试管加热架
试管和注射器加热块
培养皿加热块
培养液瓶加热块
磁吸置物架板

专为实验室可靠性而设计

FDA 510(k)
批准
*适用情况下

EU-MDR ✓
EU-IVDR ✓
合规
*适用情况下

ISO
认证
生产体系

活检激光系统

LYKOS®/LYKOS® DTS

提供胚胎高清成像和计算机控制的精准操作，轻松完成 IVF 操作流程。可选择固定式或移动式激光系统，满足各类实验室需求！Hamilton Thorne 公司的 LYKOS 搭配 DTS 动态瞄准系统专为 IVF 实验室设计，用于在辅助生殖 (ART) 操作中在选定的 IVF 卵母细胞或胚胎的透明带上消融打孔，或是将透明带削薄，以辅助胚胎顺利孵化，同时还用于对滋养层细胞进行活检以进行植入前遗传学诊断 (PGD) 或筛查 (PGS)。为以下 IVF 操作提供安全、高效的激光处理方法。



- 辅助孵化
- 透明带削薄
- 胚胎活检*

*全球适用。欧盟地区：仅用于活检。

动态靶向定位激光系统：LYKOS 搭配 DTS 动态瞄准系统提供计算机控制的精准操作和先进靶向定位功能，用于辅助胚胎孵化或活检。

产品描述：

- 6 种激光路径：单点、直线/曲线、自由绘制、多点、矩形、圆弧。（仅适用于 Lykos DTS）
- 3 种激光模式：临床、验证和多脉冲
- 自动校准：使用自动初始化程序校准系统，可随时从控制面板激活该程序。仅适用于 Lykos DTS
- 内置质量控制报告系统：以数字和图表的形式回顾每日的验证结果。（仅适用于 Lykos DTS）
- 温度指示等温环：此安全功能指示打孔尺寸以及环直径处达到的最高温度。等温环可根据每次功率和脉冲时间组合自动调整
- Red-i 靶标提供激光光斑（处于红外波长范围而不可见）的视觉指示。Red-i 可精确调整，以确保始终与激光位置对齐。Red-i 始终保持处于焦点，且亮度可调

咨询您的代表 →

IVF 工作站

IVFtech Sterica

Sterica 工作站通过持续输送洁净气流保护样品，可按照 IVF 实验室的特定要求定制，可提供垂体层流洁净气流，实现操作台面的全覆盖。



产品描述：

IVFtech Sterica 可按需定制：

- 多种尺寸可选
- 可选配加热台面、显微镜和内嵌式培养箱等

IVFtech Classica

Classica 工作站通过专用过滤器实现内部空气循环，同时保护样品和操作人员，其设计符合生物安全 II 级标准。



产品描述：

IVFtech Classica 可按需定制：

- 多种尺寸可选
- 选配加热台面、显微镜和内嵌式培养箱等

IVFtech Javica

Javica 该工作站是双面工作站，省空间，营造舒适的操作环境。通过持续输送洁净气流保护样品，可 IVF 实验室的特定要求生产。



产品描述：

IVFtech Javica 可按需定制

- 多种尺寸可选
- 选配加热台面、显微镜和内嵌式培养箱等

咨询您的代表 →

IVFtech Econica

Econica 工作站是基础型垂直层流工作站，可通过垂直层流为整个操作区域输送洁净空气。该工作站可选配普通台面或加热台面，专为单台显微镜使用场景设计，有 60 和 120 cm 两种规格可选，配备不锈钢工作台面和照明光源。



显微镜封闭式工作站

IVFtech Unica

这款独立封闭式工作站可模拟培养箱的培养条件，使胚胎学家在进行卵母细胞和胚胎操作时能够最大限度地减少环境条件波动，保持胚胎发育潜力。

产品描述:

- 固定式或电动可调支架
- 紧凑型尺寸
- 可调控环境条件



咨询您的代表 →

培养箱

BT37 MarkII

BT37 MarkII 可稳定控制温度、气体流量和湿度，搭配人体工学精密设计功能，全程保护胚胎和配子。



产品描述：

- 值得信赖的 BT37 MarkII，现由其研发团队提供全面支持
- 兼具可靠性、通用性与高精度
- 占地面积小，适配工作站或实验操作台
- 湿式培养，最大程度减少蒸发和渗透压波动
- 操作便捷，配有直观的触摸屏和易装卸加湿瓶


咨询您的代表 →

实验室层流空气净化系统

过滤洁净空气的需求如今愈发关键。无论实验室维护工作多么完善，工作区域仍可能充斥着空气污染物、挥发性有机化合物 (VOCs)、化学活性化合物 (CACs)、醛类、致癌物质、一氧化碳、病毒、细菌、灰尘颗粒、霉菌孢子、清洁化学品等。所有这类空气传播的病原体都可能影响 IVF 结果和实验室工作人员的健康。

ZANDAIR PCOC™ 3 实验室层流空气净化系统

集成式空气净化装置：可安装于暖通空调/空气处理机组（HVAC/AHU）或风管中，确保气流通过装置时形成密闭通路。可选配可拆卸的 MERV-13 和活性炭（ACF）过滤器。该系统包含三组光催化格栅，可延长挥发性有机化合物（VOCs）气流的停留时间，从而最大程度地分解其分子结构。

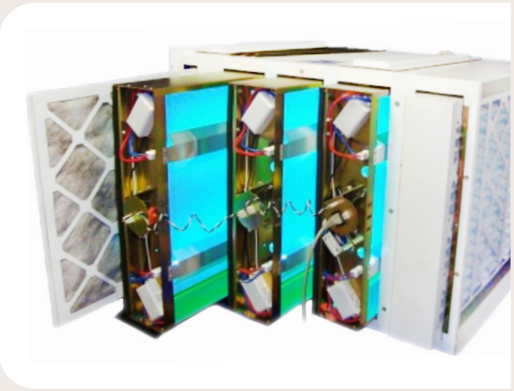

产品描述:

- 可实现分子级深度净化，有效清除空气中的污染物
- 通过三组光催化格栅，有效分解有毒化学物质并去除异味
- 利用紫外线破坏病毒和细菌的分子结构，高效灭活

便携式空气净化系统

ZANDAIR™ 100C 便携式空气净化系统

采用高抗冲 ABS 材质外壳，无挥发性有机化合物释放，轻巧便携。电子传感器可自动监测空气质量， 并自动调节净化系统运行功率。设备警示灯可在有毒化学物质与烟雾达到危险浓度之前发出警示，及时提醒工作人员。



产品描述:

- 四步分子级深度空气净化，有效清除空气中的污染物
- 医院级高效空气过滤器 (HEPA) 可有效去除微粒
- 光催化氧化可有效破坏有毒化学物质并去除异味
- 利用紫外线破坏病毒和细菌的分子结构，高效灭活

咨询您的代表 →

监控系统

Sensaphone™

SENTINEL 系统可监控不同的设备运行状态和环境条件，包括温度、湿度、电源故障、设备状态和漏水检测。监控系统发现问题会及时通过短信、电子邮件或语音电话推送警报。该系统支持标准互联网连接，自动监测自身网络连接状态，并自动生成每日事件报告。



用户可通过移动应用程序或支持网络的设备访问信息并进行系统更改。系统云端存储所有读数，防止数据丢失，无存储容量上限，可单账号管理多台设备。无需软件，使安装、集成和管理更加便捷。标准 Sentinel 系统支持以太网连接，也提供蜂窝网络适配，适用于没有互联网连接的地点。

产品描述:

- 温度感应范围为 -109° F 至 168° F | -85° C 至 76° C
- 安全、用户友好型在线控制面板提供了一个无需软件、随时随地管理系统的环境
- 支持全天候（每天 24 小时、每周 7 天）不间断在线监控
- 通过互联网连接接收报警通知
- 将传感器读数存储在“云端”，自动防止数据丢失，无存储容量上限
- 在发生报警时，通过短信、电子邮件或语音电话同时通知多名人员

咨询您的代表 →

工作台

防振工作台

IVFtech 防振工作台专为 ICSI 操作设计，同时兼容所有型号倒置显微镜，因此可用于所有对防振有严苛要求的应用。

轻巧紧凑的防振系统可显著减少环境噪声传递到操作环境中的不必要振动。



CleanBench™

由 Technical Manufacturing Corporation (TMC) 公司制造的 CleanBench 防振实验室工作台是 IVF 操作的理想之选。CleanBench 整合了 TMC 独特的万向活塞防振器，配备性能和功能更强大的工作台面。



加热工作台

IVFtech 配备加热台面，适用于洁净室或实验室使用。电加热区域由高精度 PID 调节器控制，加热区域划分为多个独立小分区，以维持温度稳定，避免因在加热区域局部放置温度低的加热块而造成较大温度波动。还可确保大幅缩短温度恢复时间。台面已预留适配各种显微镜的安装位，有不锈钢或 HiMacs® 材质可选。



咨询您的代表 →

IVFtech 可移动取卵工作台

IVFtech 可移动取卵工作台被设计用于在手术室进行取卵时使用。该工作台加热表面光滑，可稳定放置加热块和培养液瓶，且可加热抽屉为取卵针、培养液等提供恒温存放环境。



计算机辅助精子分析 (CASA)

SCA SCOPE

SCA SCOPE 是首款全自动化设备，用于分析人类精液样本的浓度、活力、形态、DNA 碎片、存活率和白细胞指标，搭配顶级软硬件配置，为使用者提供理想操作环境。

这款一体化 CASA 系统可简化并提升实验室操作效率，优化操作体验。

仅供研究使用。




SCA Evolution

精子分级分析仪 (Sperm Class Analyzer, SCA) CASA 系统是一款模块化自动分析软件，用于分析人类和动物精子样本的浓度、活力、形态、DNA 碎片、存活率和顶体反应，以及人类精液样本中的白细胞指标。

提供多种 SCA 版本，包含可选模块和配套系统，适配不同实验室的配置需求。该系统不断更新，以采用最新技术和操作系统。

仅供研究使用。

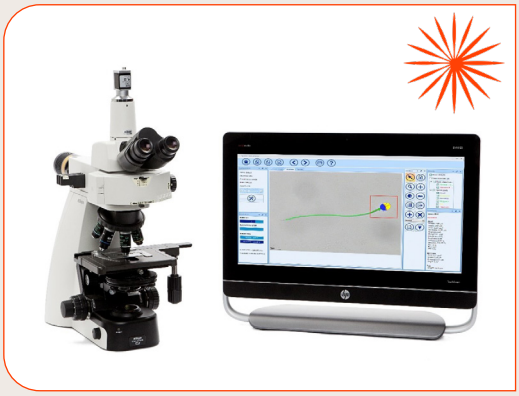


咨询您的代表 →

IVOS® II

IVOS II 是 CASA 领域行业领先的一款高精度、自动化精子分析仪，可进行精液质量评估，包括精子计数和浓度、运动状态分类（静态、慢速、活动、前向运动和慢速细胞）、每个精子细胞的所有详细运动学参数以及整个精子群体的所有运动特征曲线。该系统还可选配形态学/形态测量模块。

30 多年来，Hamilton Thorne 公司一直致力于帮助 IVF 专业人士获取用于临床市场的精子分析结果。IVOS® II CASA 系统提供精确、客观、可重复且值得信赖的结果。

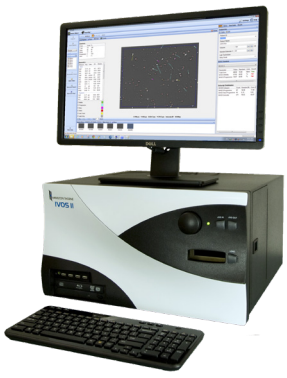

咨询您的代表 →

附件和支持设备

Cook® 负压泵

提供低流速、可调节负压，抽吸负压可达-500 mmHg，专为卵母细胞抽吸设计。

产品描述：

- 脚踏开关启动时可在针尖快速建立抽吸负压，并将负压维持在设定的恒定水平
- 持续按压负压推进按钮可快速增加负压值，有效疏通取卵针的堵塞
- 提示音可调节，用于提示抽吸状态的启动
- 高清 LED 显示屏，能以 mmHg 或 kPa 为单位显示负压设定值



加热板

IVFtech 加热板是 IVF 实验室需要额外加热工作空间时的理想解决方案。加热板提供了一个均匀、独立的台面，用于放置加热块、迷你培养箱、试管等，并且由于其小巧便携，可灵活在实验室内挪动布置。

IVFtech 加热板采用易于清洁、不留污渍的 HiMacs® 饰面，可在环境温度至 45° C 范围内提供出色的温度控制，整个工作台面精度达到 ±0.1° C。



试管加热架

IVFtech 试管加热器可容纳 12 支 14 mL 试管或 4 支 50 mL 试管。温度可按 0.1 度增量调节。试管加热器的侧面采用透明设计，便于观察，且可拆卸，方便清洁。铝加热块覆盖试管的 2/3，可均匀加热试管。

该试管加热器还可选配电池，使其在任何环境下都能更便捷地使用。



咨询您的代表 →

Cook® 试管加热架

用于将卵子（卵母细胞）收集试管的温度维持在或接近体温。设计可容纳多达 6 支 Falcon® 2001 试管。



产品描述：

- 透明前面板方便持续观察试管液面。
- 加热架采用 12 VDC 电源供电
- 加热架由设备配套的电源 (K-APS-300) 供电
- 加热架恒定维持 36.9° C 的工作温度
- 加热架正面的琥珀色指示灯常亮表示设备已通电
  当指示灯闪烁时，表示加热架已达到其工作温度

试管和注射器加热块

试管加热块大小试管均适用，规格为：6 cc 和 14/17 cc。
注射器加热块适用于注射器，规格为：10 cc 和 20 cc。



培养皿加热块

提供各种培养皿加热块，适用于大多数主流品牌，确保维持器皿的适宜温度。



咨询您的代表 →

培养液瓶加热块

提供一个加热块，用于在加热台使用时维持培养液的温度。



磁吸置物架

磁吸置物架于柜体后壁，可放置培养器皿、消毒剂等。可安装在 IVF 工作站的后壁。



咨询您的代表 →

我们竭诚为您服务

从稳定可靠的服务到专业的临床技术支持，我们的专属团队随时为您提供协助

订购和试用：
联系您的区域经理

- 下单采购
- 申请试用品
- 询价与报价
- 交货时间

NexTech 全球服务：Techsupport@nexpringhealth.com
服务计划、设备维护和技术支持

- 服务计划（全套/标准/基础）
- 预防性维护
- 安装和培训
- 加急备件和服务

实验室整体建设和落地服务：
新建或扩建您的实验室？我们提供一站式实验室建设服务

- 实验室设计和规划
- 设备采购
- 工作流程优化
- 一站式解决方案

Nexperts 临床支持：
专业培训与教育

- 方案咨询
- 临床指导
- 实操工作坊
- 专家沙龙与行业交流
- 线上录播课程

联系当地联系人
或发送电子邮件至info@nexpringhealth.com

联系我们

订阅最新资讯
nexpringhealth.com

@nexpringhealth @nexpring_health @NexpringHealth @NexpringHealth

徕璞健康
Nexpring Health

访问 NexpringHealth.com，见证 40 年信赖传承。
info@nexpringhealth.com

所有商标均归本公司及其关联公司所有。©2025 Nexpring Health.保留所有权利。
MKT-2023